

# Remorque basculante


## - City Ranger 2260

### Équipement de série :

<b>Châssis en acier</b>	La remorque basculante est équipée d'un châssis en acier solide et de côtés fixes.
<b>Fonction de bascule hydraulique</b>	Le déchargement de la remorque de 0,44 m <sup>3</sup> se fait facilement à l'aide du joystick et confortablement depuis le siège conducteur.
<b>Roue de support</b>	La roue de support facilite le montage, le démontage et le parage.

### Équipement en option :

<b>Set de côtés extra hauts</b>	Les côtés extra hauts en option augmentent le volume de la remorque. La hauteur des côtés extra hauts est de 40 cm.
<b>Éclairage</b>	L'acier galvanisé et les feux arrière rendent la remorque visible dans la circulation.

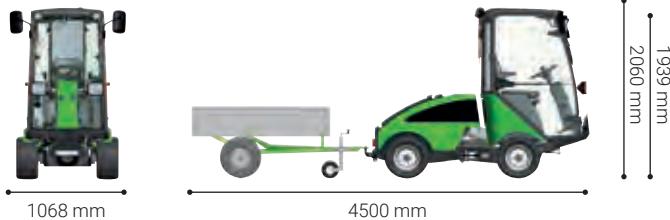

### Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4500
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	2100
Largeur	mm	1025
Hauteur	mm	850
Poids		
Poids à vide (remorque basculante)	kg	160
Performance		
Plateforme, longueur	mm	1500
Plateforme, largeur	mm	950
Plateforme, hauteur	mm	310
Plateforme, hauteur avec côtés extra hauts en option	mm	350
Capacité	m <sup>3</sup>	0,44
Capacité avec côtés extra hauts	m <sup>3</sup>	1,02
Capacité de charge, max.	kg	440
Hauteur de chargement	mm	850
Certifié CE selon la directive UE		

